


## WM18-PVC

### MODELLNUMMER

Gebäudeintegriertes PVC-System mit UV-Schutz zur Kabelorganisation in AGT-FlexLight-PV-Installationen. Schützt Kabel und sorgt für ein geordnetes Dachbild. Dreiteilig lieferbar. Boden und Abdeckung lassen sich aufeinanderchieben. Flügel schützen die Kabelenden vor einem Kontakt mit dem PV-Laminatstreifen. In Längen von 5.67 m mit Sätzen bestehend aus jeweils 15 Flügelkomponenten lieferbar.

### PRODUKTMERKMALE

- Leicht im Gewicht
- Einfache Montage
- Robust
- Feste Installation

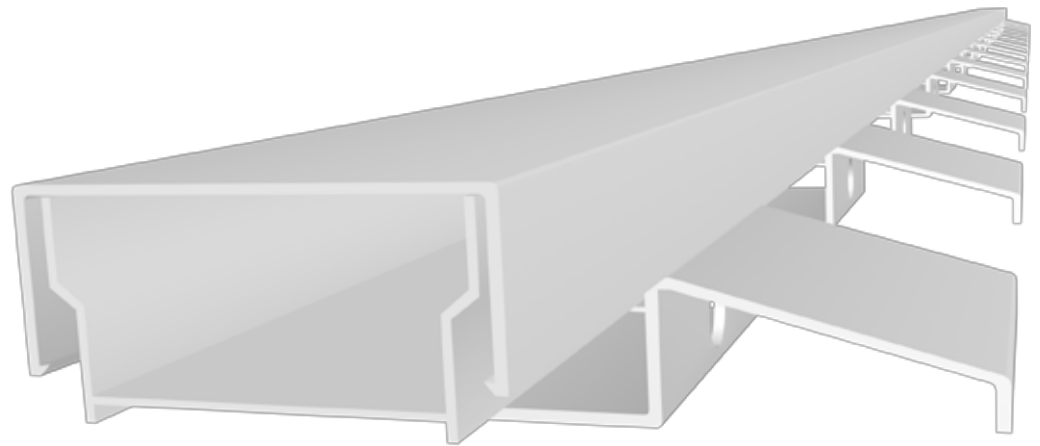


Abdeckung	Außenmaß	Millimeter
A	Breite	87.37
B	Höhe	45.21



Boden	Innenmaß	Millimeter
A	Breite	73.66
B	Breite	63.50
C	Höhe	45.21

Flügel	Innenmaß	Millimeter
A	Breite	102.36
B	Breite	71.12
C	Breite	105.41
D	Breite	282.19
E	Höhe	59.18

Abdeckung

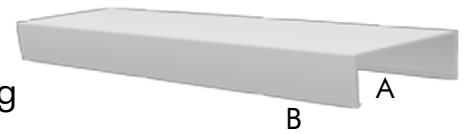


Boden

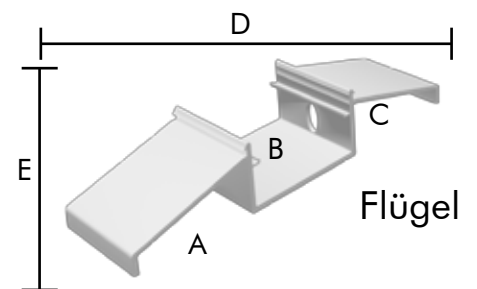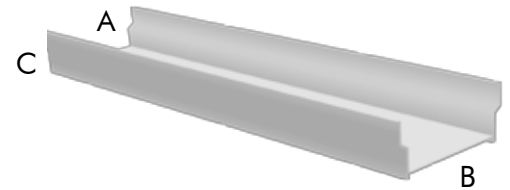

CERTIFICATIONS  
 IEC61537

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Zugfestigkeit (psi)	d-638	6200.00
Biegefestigkeit (psi)	d-790	10,500.00
Biegemodul (psi)	d-790	380,000.00
Kerbschlagzähigkeit 3mm	d-256	8.00
Spezifisches Gewicht	d-792	1.43
Formbeständigkeit bei @ 264 psi	d-648	167.00
Empfohlene Schmelztemperatur	360°C	182°C

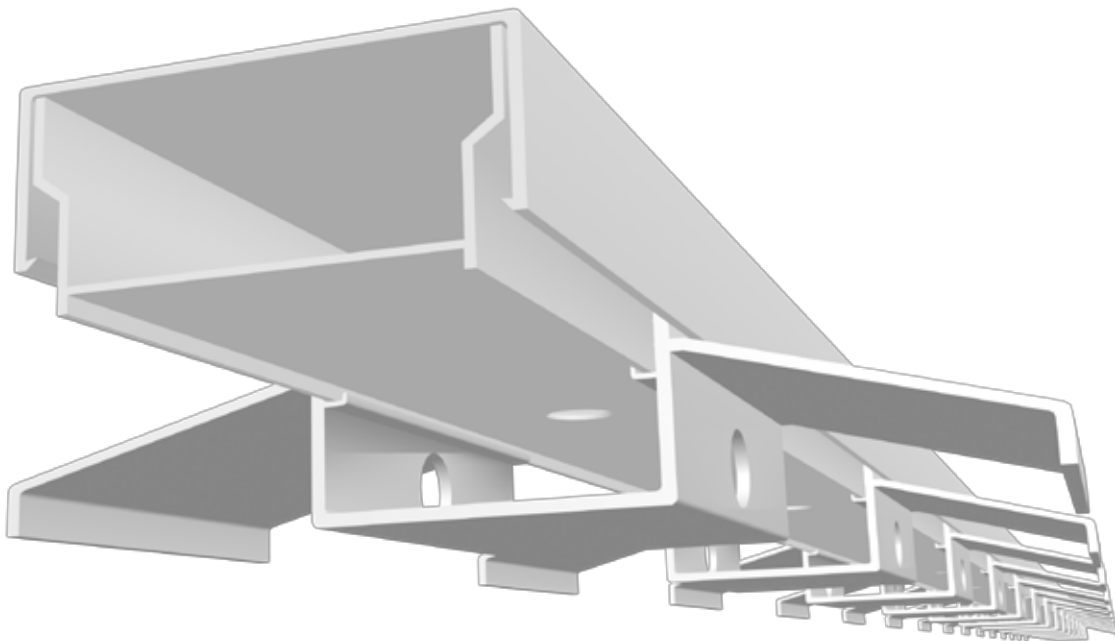

KOMPONENTEN	Gew. bzw. %VOLI	ACGIH TL V	OSHA
Acrylpolymer	<15%	none	none
Calciumcarbonat	<10%	10mg\m <sup>3</sup>	15mg\m <sup>3</sup>
Titandioxid	<10%	10mg\m <sup>3</sup>	10mg\m <sup>3</sup>
Organotin-Komplex	<5%	0.1mg\m <sup>3</sup>	0.1mg\m <sup>3</sup>
Vinylchlorid	<0.00%	5ppm	1ppm

WM18-PVC



ADVANCED GREEN TECHNOLOGIES  
[www.AGT.com](http://www.AGT.com)  
 00 33(0)6 98 98 55 86